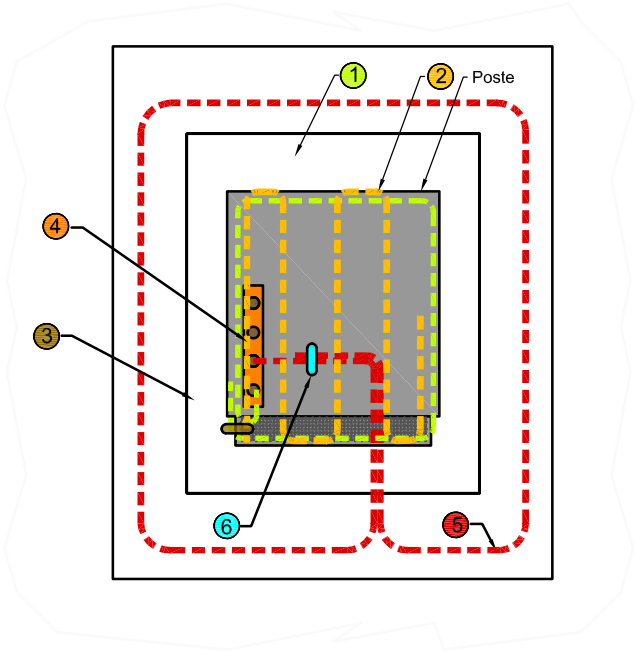

Représentation schématique
en vue de dessus

Légende

1. Boucle de fond de fouille ⩾ 30mm² Cu nu (fourniture client)
2. Serpentin additionnel ⩾ 30mm² Cu nu (fourniture client)
3. Raccord en C (fourniture client)
4. Borne principale de terre (à l'interieur du poste)
5. Ceinture équipotentielle ⩾ 30mm² Cu nu (fourniture constructeur)
6. Raccord en C (fourniture constructeur)

Nota:
L'installateur devra s'assurer de la qualité du sol d'assise, celui-ci devra pouvoir supporter une pression supérieure à 0,2 MPA avec un tassement différentiel inférieur à 0,5 cm/m.
Le poste doit reposer sur un lit de sable ou de mortier maigre de 10cm d'épaisseur environ, de niveau, répandu sur un fond de fouille stabilisé et exempt de point dur.
Dans le cas contraire (Sols hétérogènes, vaseux, remblais récent, ou à caractéristiques instables) l'installateur doit faire réaliser une étude de fondation adaptée.
Respecter les cotes de remblai au niveau du sol fini pour ne pas obturer les ventilations basses.

FACE AVANT

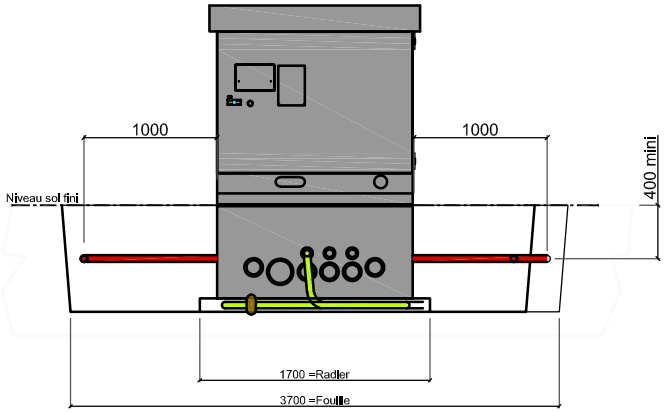

COTE GAUCHE

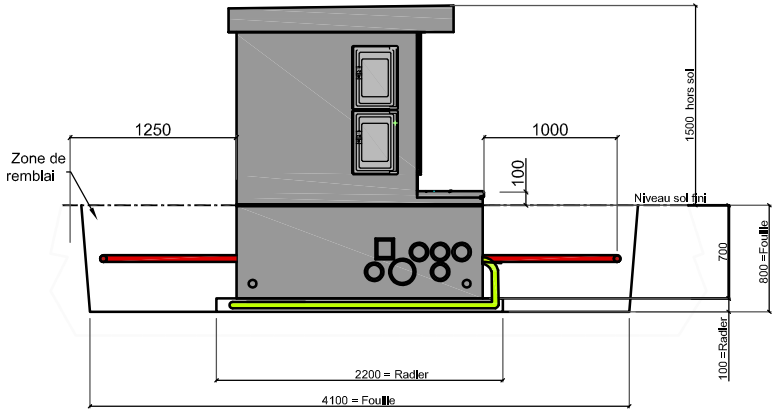

Rev	Date	Modification	Name / Nom (Draw / Dessiné)	Visa	Name / Nom (Checked / Vérifié)	Visa	Name / Nom (Approved / Approuvé)	Visa
F								
E								
D								
C	18/01/18	Modification boucle fond de fouille et ceinture équipotentielle	LECLERC		JANIN		RIGONI	
B	24/05/18	Logo Epsys	B.Dumas		BJN			
A	15/09/15	Edition Originale	B.jn		LVV		Y.Husianycia	

Scale / Ech: 1:40

Contact / Affaire :

Customer / Client :

Units of mesure :
Unités de mesure :
mm

epsys

FOUILLES Biosco PSS A

Number / Numéro: **UPPDT00147**

Revision : **C**

Sheet / folio: 1 / 1

State :
Statut : -

All information and data contained in this document are the exclusive property of EPSYS and may neither be used nor disclosed without its prior written consent.

Les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de EPSYS et ne peuvent êtres utilisées ou divulguées à des tiers quels qu'ils soient sans son accord écrit.

Original AutoCAD format A3